


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图

规格 Specifications		
额定负荷 Rating	DC 12V /50mA	
接触电阻Contact Resistance	100mΩ max.	
绝缘电阻Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.	
抗电强度Dielectric strength	AC250V (50~60HZ) 60S min.	
操作力Operation force	≤180±30gf	≥250±50gf
寿命试验Operating Life	100, 000cycles	100, 000cycles
行程Travels	看左侧编码说明	

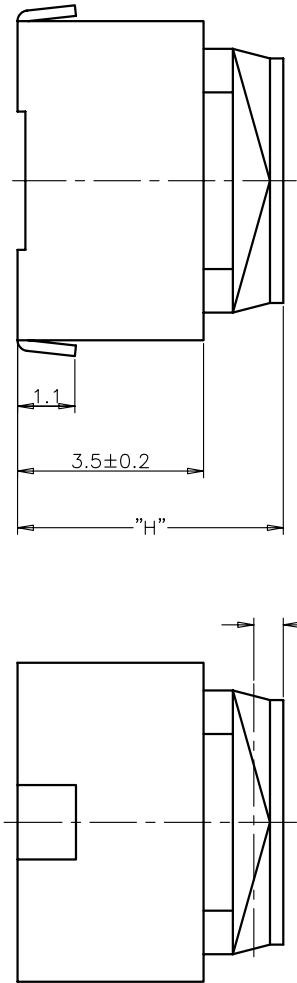

PRODUCT NO. : 1TS009*****-CT

轻触开关
TMRV系列

材质: 0=LCP
1=新增材质
依次增加

编带
非编带, 不启用

外形:
A=弧盖弯脚
B=平盖弯脚
C=弧盖平脚
D=平盖平脚

按钮颜色:
底座颜色:
盖板颜色:

操作力度:
手感:
产品高度(H):
430=4.3mm (行程:0.7±0.2mm)
500=5.0mm (行程:1.3±0.3mm)

初始颜色
则不启用

ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
5	COVER	1	LCP	BLACK
4	ACTUATOR	1	SILICONE	/
3	CONTACT	1	STAINLESS STEEL	Ag-PLATED
2	TERMINAL	2	BRASS	Ag-PLATED
1	HOUSING	1	LCP	BLACK

X. ± 0.3	X' ± 3'	UNITS	MM	NAME(NTENDED USE)	TMRV SERIES	HON YUAN
X ± 0.2	X' ± 2'	MAT'L		TACT SWITCH		HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD.
.XX ± 0.1	.XX' ± 1'			PART NO.(NTENDED USE)	1TS009A-****-***0	SHENZHEN, CHINA, R.O.C.
.XXX ± 0.05	.XXX' ± 0.5'	FINISH				PRODUCT DRAWING
				APPD: ZO 2015-11-10	DWG NO.:	1TS009A
				CHKD: LI 2015-11-10		
				DR:Y.Y.Chen 2015-11-10		
				Q'TY		

REV	ECN NO.	APPD
A	HC-11-0080	PRIOJOM
B	HC-12-0052	PRIOJOM
C	HC-15-0001	PRIOJOM
D	HC-15-0052	PRIOJOM

SCALE	SHEET	REV.
10/1	1/1	D